

Presentamos el nuevo

Aplicador de termofusibles 3M™

La próxima generación de aplicadores de termofusibles de 3M™ para nuestros adhesivos TC/TC-Q ya está aquí.

El diseño cómodo y eficiente de nuestro nuevo aplicador de termofusibles 3M™ TC/TC-Q combina nuestros anteriores modelos TC y Quadrack al tiempo que ofrece versiones de temperatura media y baja para asegurar que pueda utilizar nuestros distintos adhesivos. Este nuevo aplicador ofrece elevada calidad y rentabilidad con un nuevo y mejorado diseño ligero y económico.

Las características mejoradas incluyen un nuevo mango de tacto suave para un uso más cómodo. El diseño actualizado también incorpora una nueva carcasa calefactora que calienta el adhesivo de manera más uniforme antes de aplicarlo directamente a través de la pistola, dando como resultado una aplicación más suave.

Se calienta rápido y es aún más fácil de usar.

- ▶ Se calienta en solo 6 minutos desde temperatura ambiente.
- ▶ Gatillo ajustable para diferentes salidas por cada toque de gatillo o para adaptarse a diferentes tamaños de mano.
- ▶ Perfil estrecho que permite una mejor visibilidad de la boquilla para mayor precisión.
- ▶ La base resistente mantiene la herramienta en posición vertical cuando no se está utilizando para que el pegamento no se derrita.
- ▶ Se pueden agregar aletas para almacenamiento lateral sin goteo del adhesivo.
- ▶ La boquilla se limpia fácilmente; la base también sirve como herramienta de ajuste de la boquilla.
- ▶ El calefactor autorregulable PTC permite modelos que funcionan con voltajes de 110 V a 230 V.
- ▶ No se necesita un convertidor Quadrack; intercambie fácilmente una barra de adhesivo termofusible de estilo Q o TC.




Conceptos básicos en un vistazo.

Aplicador industrial de tamaño medio de 15,875 mm con cámara de calentamiento ecológico diseñado para un bajo consumo de energía. Robusto y fácil de usar para una producción media. Tiempo de calentamiento de 6 minutos, con interruptor de encendido/apagado iluminado.

Ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales:



Amplia gama de aplicaciones en carpintería, con un buen rendimiento y un manejo cómodo.

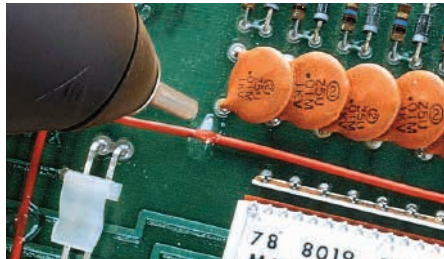

Montaje de producto con perfil delgado para ayudar a los operadores a aplicar el adhesivo con mayor precisión.



Aplicaciones de cierre de cartón y embalajes, con un diseño robusto y fiable que resiste un uso repetitivo.

Información para pedidos

Producto	Temperatura	SKU	Voltaje	Tipo de enchufe	Tamaño del adhesivo	Calentador	Temperatura control	Temperatura de temperatura	Cable de alimentación	Embalaje
Aplicador de termofusibles 3M™ TC/TC-Q, GEN II	Baja	7100255832	110-230V	Euro	15,875	PTC	Calefactor auto regulado	130 °C	3 m	Caja de cartón (10 por embalaje)
	Media	7100255953						190 °C		
Aplicador de termofusibles 3M™ TC/TC-Q, GEN II	Baja	7100255955	110-230V	Reino Unido	15,875			130 °C		
	Media	7100255954						190 °C		



Escanee o haga clic para obtener más información.



Selección de producto y uso: En una aplicación concreta, son muchos los factores independientes que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Por lo tanto, el cliente es el único responsable de evaluar (lo que incluye, entre otras cosas, la adecuación para la finalidad y la idoneidad de la aplicación), seleccionar y usar adecuadamente los productos 3M. Los productos de seguridad deben seleccionarse y usarse siempre de acuerdo con todas las normativas y normas aplicables (p. ej., OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de riesgos adecuada. Si no se evalúa, selecciona y utiliza adecuadamente un producto 3M, se pueden producir lesiones, enfermedades, la muerte o daños materiales. Deseche las boquillas usadas, la pintura/recubrimientos residuales, los recipientes/ materiales usados y los EPI de acuerdo con la normativa local.

Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: Salvo que se indique específicamente una garantía distinta en el embalaje del producto 3M o en la documentación de este (en cuyo caso prevalecerá dicha garantía), 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LAS GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA TÁCITA O CONDICIÓN QUE SURJA EN LA NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USOS DEL COMERCIO. Si el producto 3M no cumple esta garantía, el único y exclusivo remedio sería, a decisión de 3M, sustituir el producto 3M o reembolsar el precio de compra.

Limitación de responsabilidades: Excepto por la limitación establecida anteriormente y excepto en lo que disponga la legalidad vigente, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño derivados de un producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, accidental o resultante (incluida, entre otros, la pérdida de beneficios o de oportunidades de negocio), independientemente de la teoría jurídica o equitativa reivindicada, incluidos, entre otros, la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.

3M es una marca registrada de 3M Company. El resto de marcas registradas pertenece a sus respectivos propietarios. © 3M 2022. Todos los derechos reservados. OMG314395.